


Vandalismusgeschütztes Wand- Programmiergerät eCLIQ- Remote NR03

Ortsgebundene Station zur Programmierung von eCLIQ Nutzerschlüsseln

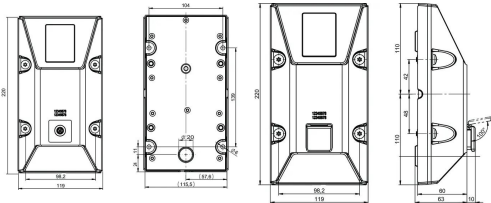

Vorteile auf einen Blick

- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) oder externe Stromversorgung 12-24 V
- Anschluss und Datenübertragung mittels Netzkabel

Produktbeschreibung

- Ermöglicht die Änderung von Zeiten und Berechtigungen (je nach Schlüsseltyp) sowie das Auslesen von Ereignislisten
- Unterstützt den Authentifizierungs- Standard IEEE 802.1X
- Optional mit potentialfreiem Kontakt zur Ansteuerung von Drittgeräten (V=FO1) nur in Verbindung mit V=E3 Schlüsseln
- Voraussetzung für Nutzung von V=FO1: Schlüssel Firmware eCLIQ 16.3.3 bzw. VERSO/+CLIQ 16.3.7 oder höher
- Akustische und optische Signalisierung zu Betriebsstatus und Aktionsfortschritt
- Anschluss über Standard Netzkabel
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet) oder externe Stromversorgung 12-24 V
- Organisationsnummer wählbar und stirnseitig sichtbar
- Kernaustauschmodul zum einfachen Wechseln des Kernes bei Fremdeinwirkung
- Für Außen- und Vandalismus gefährdete Bereiche geeignet
- Spritzwassergeschützt (SUR=0) IP45
- Optional mit Staub- und Regenschutzkappe erhältlich (SUR=1) IP65
- Vandalismusgeschützt IK9
- USB-C-Anschluss zur Datenübertragung mittels Memory Stick

Lieferumfang

- 1 vandalismusgeschütztes Wand-Programmiergerät

Bestellbare Varianten

Artikelnummer	V=
NR03	FO1